

ミルクトレール寸法表


単位 mm

杭径(φ)	杭の内径 図面寸法	杭の内径 実寸法	ミルクトレールの 商品外径寸法 [Ⓐ]	使用ボイド(φ)	使用ボイド 外寸法 [Ⓑ]	差 ^{Ⓐ-Ⓑ}
300	180	160	140 ~ 145	125	132	8
350	230	210	190 ~ 200	175	183	7
400	270	250	220 ~ 230	200	209	11
450	310	290	260 ~ 270	200	209	51
500	340	320	300 ~ 310	250	260	40
600	420	400	380 ~ 390	330	342	38
700	500	480	460 ~ 470	400	413	47
800	580	560	540 ~ 550	450	465	75
900	660	640	620 ~ 630	550	566	54
1000	740	720	700 ~ 710	600	616	84
1100	820	800	780 ~ 790	700	719	61

受注生産品 (ご注文により) 別サイズも製作いたします。

単位 mm

製品番号	標準パイル外径	標準パイル内径	A	B	1.5D タイプ (L)
MT-300	300 φ	160 ~ 180	125	140 ~ 145	550
MT-350	350 φ	210 ~ 230	175	190 ~ 200	650
MT-400	400 φ	250 ~ 270	200	220 ~ 230	700
MT-450	450 φ	290 ~ 310	200	260 ~ 270	800
MT-500	500 φ	320 ~ 340	250	300 ~ 310	850
MT-600	600 φ	400 ~ 420	330	380 ~ 390	1000
MT-700	700 φ	480 ~ 500	400	460 ~ 470	1150
MT-800	800 φ	560 ~ 580	450	540 ~ 550	1300
MT-900	900 φ	640 ~ 660	500	620 ~ 630	1450
MT-1000	1000 φ	720 ~ 740	600	700 ~ 710	1600

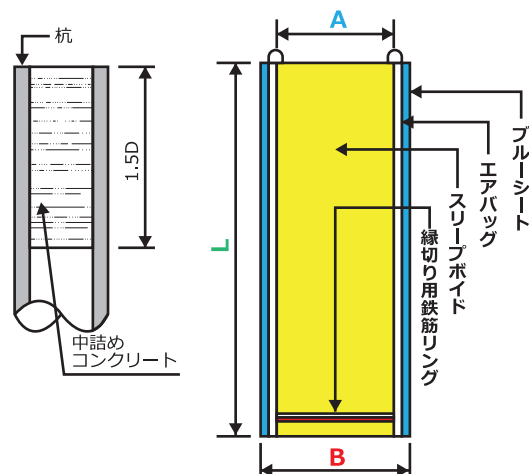

※ミルクトレールはエアバッグが凹みセメントミルクの圧力を吸収して抜き取る商品です。
 外形寸法 (B) は製品の仕上がり寸法で抜き取った後の空間を保証する寸法ではございません。
 ※ボイドの下端から 70~80mm 上で縁を切るためボイドの長さ (L) は必要掘削長 + 100mm で製作しております。
 ※製品改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。