

ノベトプレート

場所打杭用鉄板スペーサー


POINT

1. 主筋のかぶりが正確にとれます。
2. 用途に応じて主筋溶接・フープ筋溶接がございます。
3. 切り板ではなく、フラットバー (FB 材) にて製作しております。


溶接型



主筋溶接型



フープ筋溶接型



フラットバー 厚み	3mm	4.5mm	6mm
板巾 (W)	32mm	38mm	50mm
全高 (H)	50mm	80mm	100mm


* ご注文により
別サイズも
製作します。

無溶接型ノベトプレート

特許
出願中

無溶接型

受注生産品

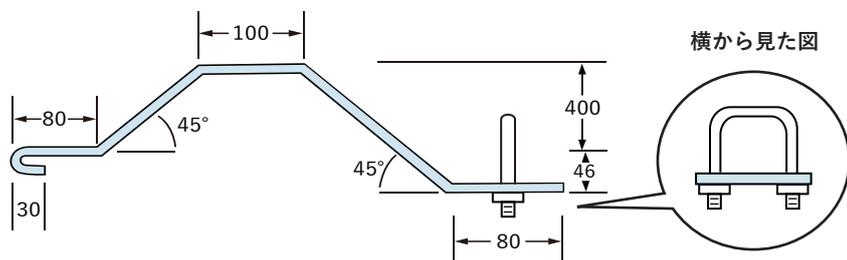

横から見た図

全長	250mm	300mm	350mm	400mm
----	-------	-------	-------	-------

* 御見積の際はフープ筋の径・ピッチ・全長
をお知らせください。

詳しくはこちら→



POINT

1. 溶接が不要のため、主筋・フープ筋に溶接キズがつかず鉄筋強度が落ちません。
2. フープ筋に引っかけてUボルトで締付けるだけなので取り付けが容易です。
3. 上記により施工短縮の効果が期待できます。

建築土木総合資材販売

株式会社 **アイヨー**

〒452-0835 名古屋市西区丸野二丁目 164
TEL. 052-501-5537
FAX. 052-501-5541


ダンチプレート

POINT

1. フープ筋と補強リングとの固定などに最適
2. 図面に沿った仕様で製作いたします。



溶接型

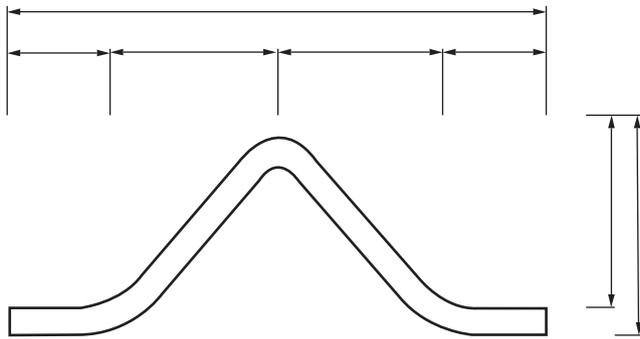

鉄筋スペーサー

場所打ち杭用鉄筋スペーサー

POINT

1. 主筋のかぶりが正確にとれます。
2. 図面に沿った仕様で制作いたします。

場所打ち杭下部 スペーサー





コンクリートスペーサー
+
差筋アンカー

場所打ち杭の底にかぶり
がとれます。

カプセル

- ・場所打ち杭の縁切材や鉄筋養生に使用
- ・ポリエチレン発泡体

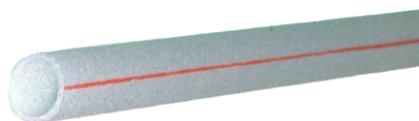

規格	
D22	1000mm
	2000mm
D25	1000mm
	1500mm
D29	2000mm
	1000mm
D32	1500mm
	2000mm
D35	1000mm
	2000mm
D38	1000mm
	2000mm
D41	2000mm