



製品案内 〈特許庁申請〉

片押し型枠金物【セパトル】

現場作業から商品化された丸セパ取り付け金具

丸セパレーターを取り付ける雌ネジ付きアングルです。

掘割のコンクリート土留めの型枠用補助資材として使用します。

土留めの矢板にブラケットを溶接しアングルを固定する鍛冶工事となります。

配筋および型枠作業が時系列に進行可能で作業の効率がはかれます。

正確で美しい反枠の躯体ができます。



製品の特長

- 油でべとべとにくい
- 厳選した油を使用することで製造過程で起きる油の付着量を減少させました。(当社比)
- 取り扱い時に起き易い油で滑る危険性や、溶接作業で発生する付着した油の燃焼とヒューム発生削減により作業者の安全・健康に配慮しました。


姉妹商品 Sキャッチ

ネジ加工をしていないアングルに使用する金物



【セパトル】仕様

規 格		長 さ	ネジ穴数とピッチ
2分5厘(w5/16)用	t5x40x40	5.4m	72穴x75mm
3分(w3/8)用	t6x50x50		

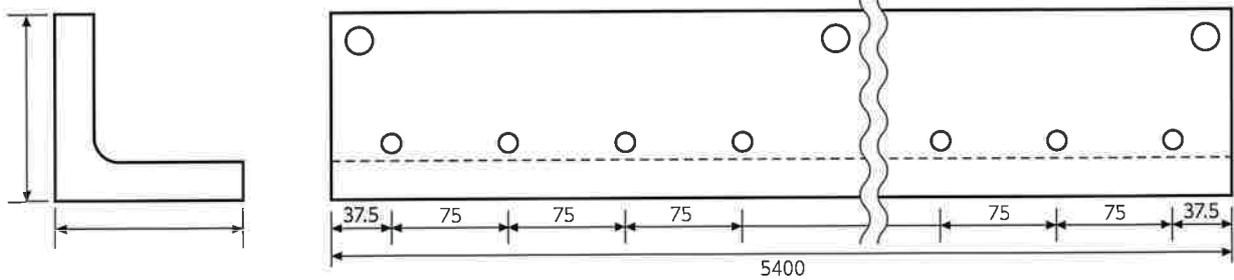

引抜試験 各規格 丸セパ引抜試験 3本平均

規 格	引張引抜荷重	引張許容強度
t5x40x40 (w5/16)	19.1KN	13.4KN
t6x50x50 (w5/16)	23.0KN	16.1KN
t6x50x50 (w3/8)	29.0KN	20.3KN




セパトルの溶接とブラケットの溶断



ブラケット(4.5t×50×150)とセパトルの設置・配筋

H鋼セパトル引抜金具

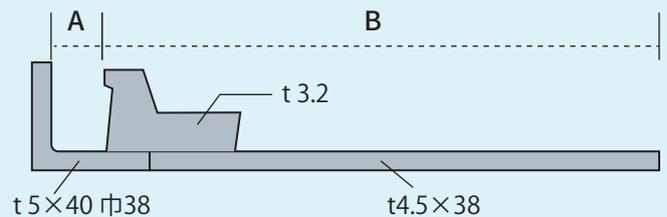

ご注文の際は上図A, B寸法をお知らせください。

A寸法：H鋼フランジ厚

B寸法：張り出し長



建築土木資材製造販売・工事

株式会社 **タイヨー**

〒452-0835 名古屋市西区丸野2丁目164番地
TEL052-501-5537 FAX052-501-5541

販売代理店